

RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图

Product 1400PCS
16800mm



Leader Part Empty 40Holes
前空40穴

空22穴

Axes

17544mm

TOP TAPE 200mm
上带200mm






Lable 标签
Single hole: None Hole Side
单孔: 贴无链孔侧
Double hole: Elliptical Hole Side
双孔: 贴椭圆孔侧

Receiving Direction
收料方向


COVER TAPE PEEL STRENGTH:30~80g
上带剥离力量:30~80g

速度 PEEL SPEED:300mm/minute

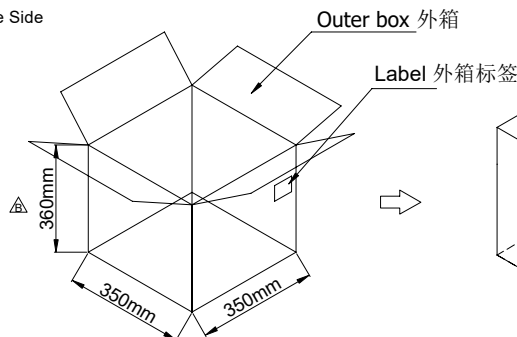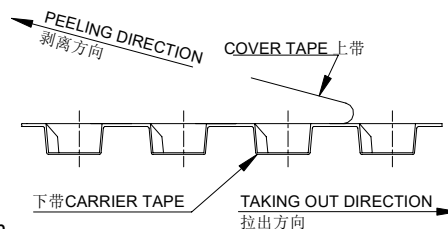



Outer box 外箱

Label 外箱标签



Note:

1. Carrier Camber Is Within 1mm In 100mm ; 带长100mm内容许弯曲度1mm
2. 10 Sprocket Hole Pitch Cumulative Tolerance ± 0.2 MM ; 圆孔十个孔距离累计允许公差为 ± 0.2 mm
3. Carrier tape material for PS ; 下带材质为PS材质; Color颜色:Natural透明色
4. bracer保护带: Color颜色:Natural透明色, 厚度0.40mm最小
5. Thickness=0.30 ± 0.05 ; 材料厚度为0.30 ± 0.05 mm
6. Carton material纸箱材质:K=K; Carton Thickness纸箱厚度: 6~7mm

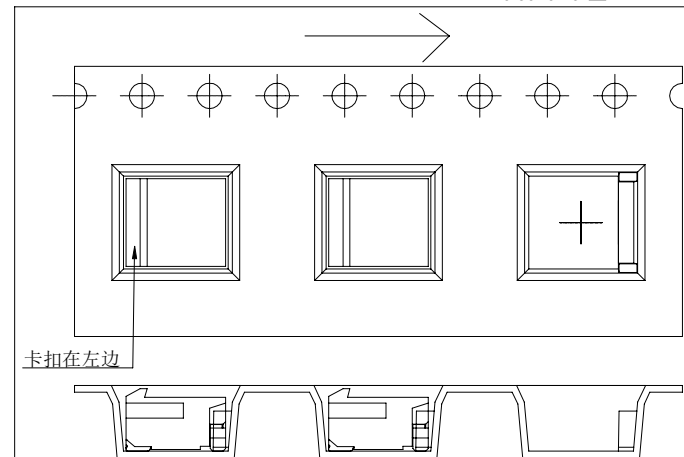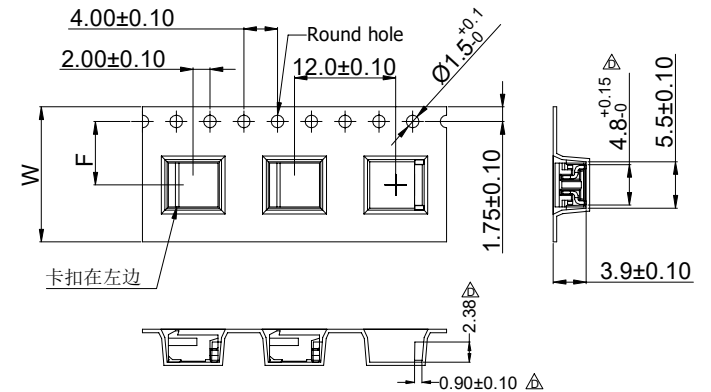

拉出方向
放大图

HRS-ZD1800WRS-02B HRS-1800WRS-02B-4TSW	Part No.	W	S	F	T (MAX)	G (MAX)	REEL /PCS	CARTON /R	CARTON /PCS
	HRS-ZD1800WRS-02B	16	/	7.50	22.50	16.50	1400	17R	23.8K

2023/08/18	D1	/	更新图框	Zhou	Larry Yang	一般公差	 Horus Int. Electronics Co., LTD. Horustech Electronics Co., LTD.				料 号: PPN: HRS-1800WRS-02B-4TSW CPN: HRS-ZD1800WRS-02B			
2020/09/14	D	EN20200914001	增加防呆	Zeng	Robing	.X ± 0.35					名 称:			
2020/03/17	C	EN20200317003	Update Drawing Frame, The Same ECR And ECN NO.	Zeng	Robing	.XX ± 0.25					1.80mm Connectors SMT 90° Package			
						.XXX ± 0.15					单位	比例	页次	版本
						X° $\pm 0.2^\circ$					mm	1:1	1/1	D1
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准	视 角	Robing	Robing	sylvia	2016/04/11	编号			A-203